




Stampante ZEBRA ZT-411

"Alza il tuo livello
di stampa"

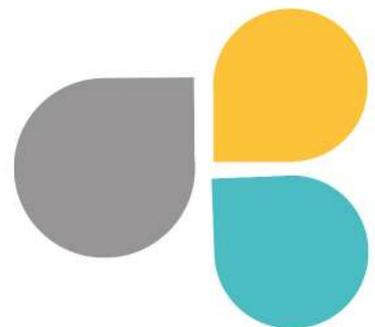

STAMPANTE **RFID** ZT-411 ZEBRA



Overview

La stampante di etichette Zebra ZT411 alza il livello delle stampanti industriali di fascia media, stampando larghezze massime fino a 104 mm (4 pollici). La Zebra ZT411 è un modello versatile grazie alle sue diverse versioni con tre livelli di risoluzione e due diverse larghezze di stampa. Si distingue per la facilità d'uso grazie al touch screen. La stampante Zebra ZT411 soddisfa un'ampia gamma di esigenze nei settori della produzione, dei trasporti, della logistica e della vendita al dettaglio, tra gli altri.

CARATTERISTICHE ZT-411 ZEBRA

• Metodo di stampa

Termico diretto / Trasferimento termico

• Larghezza di stampa

22 mm-128 mm

• Risoluzione di stampa

203 / 305

• Velocità di stampa

152 mm o 6" al sec. 355 mm o 14" al sec.

• Schermo

LCD TFT a colori 3,5" (320(RGB)*240)

• Lingue

47 lingue per stampa e 31 per display

• Interfacce

LAN, USB, Wireless LAN, BT, NFC, RS232

• Memoria

ROM 4GB / RAM 1 GB DDR3 SDRAM

• Ambiente lavorativo

0 - 40°C / 30 - 80 % RH

• Dimensioni / Peso

325x272x500 mm / 16Kg

Ideale per



Settore
sanitario



Vendita al
dettaglio



Settore
alimentare



Manifatturiero



Specifiche di stampa

• Metodo di stampa	Termico diretto / Trasferimento termico
• Modalità di stampa	Continua, Tear-off, Taglierina, Dispenser, Linerless
• Risoluzione di stampa	8 pt/mm (203dpi) / 12 pt/mm (305dpi) / 24pt/mm (600dpi)
• Velocità di stampa	da 38mm/sec (8ips) a 356mm/sec (4ips)
• Area di stampa max.	Larghezza, mm 104 / Lunghezza max. mm 2.500
• Processore	32-bit Processor 1GHz
• Memoria della stampante	256 MB DI RAM / 512 MB Memoria Flash

Specifiche dei materiali di consumo

• Tipo di sensore	Sensore I-mark (riflessivo), Sensore Label Gap (Trasmissivo)
• Tipo di supporto	Etichette in rotolo o soffietto, Rotolo di carta, Materiali sintetici.
• Spessore dei supporti	0.080mm - 0.19 mm
• Forma delle etichette	
diametro:	Massimo 265mm / Diametro anima 76mm / 101 mm
direzione di avvolgimento:	Face In / Face Out. Nessuna modifica delle impostazioni
• Nastro	
Dimensioni:	Lung. max. 600mm / 450 mm se la larghezza del nastro è 39.5mm
Altro:	Diam. max. 25.4mm (1") Direzione avvolgimento: Face In/out

Caratteristiche delle interfacce e integrazione

• Caratteri interni	
Bitmap standard	U/ S/ M/ WB/ WL/ XS/ XU/ XM/ XB/ XL/ X20/ X21/ X22/ X23/ X24/ O
Caratteri scalabili	40 caratteri SATO, 2 caratteri contorno
Codifica	Principali tabelle latine e panaeuropee (WGL4)
• Codice a barre	
Lineare	UPC-A/UPC-E, JAN/EAN-13/8, CODE39, CODE128, GS1-128, CODABAR
Simbologie 2D	QR Code, Micro Qr code, PDF417, Micro PDF, Maxi code, GS1 Data matrix
• Direzione di stampa	Rotazione dati caratteri: 0°, 90°, 180°, 270°
• Caratteri, Grafica e formati	Max. 1 GB